



KOBE

GALVANIZED

โทเบ สีสเปรย์พ่นกัลวาไนซ์ 2 IN 1

ผู้นำเทคโนโลยีกันสนิม

2IN1



- ✓ กันสนิมทุกรอยเชื่อม
- ✓ ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่ต้องรองพื้น
- ✓ เหมาะกับเหล็กและโลหะผิวเงาทุกชนิด

KOBE

GALVANIZED 2IN1

กันสนิม...ทุกรอยเชื่อม

ใหม่! โทเบ สีสเปรย์พ่นกัลวาไนซ์ 2 IN 1

สีสเปรย์ประสิทธิภาพสูง สำหรับพ่นปกปิดพื้นผิวรอยเชื่อมงานเหล็กทุกชนิด ด้วยเทคโนโลยี **Anti rust Active** ที่ป้องกันสนิมและความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยี **Advance adhesion** ยึดเกาะบนพื้นผิวโลหะมันวาวได้อย่างดีเยี่ยม เนื้อสีเรียบเนียนทนต่อการขีดข่วน ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน




คุณสมบัติ

- ✓ เหมาะกับเหล็กและโลหะพิวมันวาวสูง... เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กชุบซิงค์ โครงเหล็ก เหล็กดำ อลูมิเนียม สแตนเลส และ โลหะพิวมันวาวสูงทุกรูปแบบ
- ✓ 2 IN 1 รวมสีรองพื้นและกับหน้าในหนึ่งเดียว
- ✓ ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่ต้องรองพื้น
- ✓ กันสนิมทุกรอยเชื่อม


KOBE SPRAY GALVANIZED 2IN1 : delivers strong adhesion, smooth finish, and ultra rust protection for all type of welded steel surfaces. With Advance adhesive technology, this 2in1 spray paint bonds to difficult and glossy surfaces without sanding or priming

- Strongly bond with all glossy surfaces including galvanized metal, zinc metal, carbon metal, aluminum, and stainless steel
- 2in1 spray paint adheres to surfaces without sanding or priming
- Provides maximum rust protection with Anti rust active technology
- Anti corrosive and anti scratch

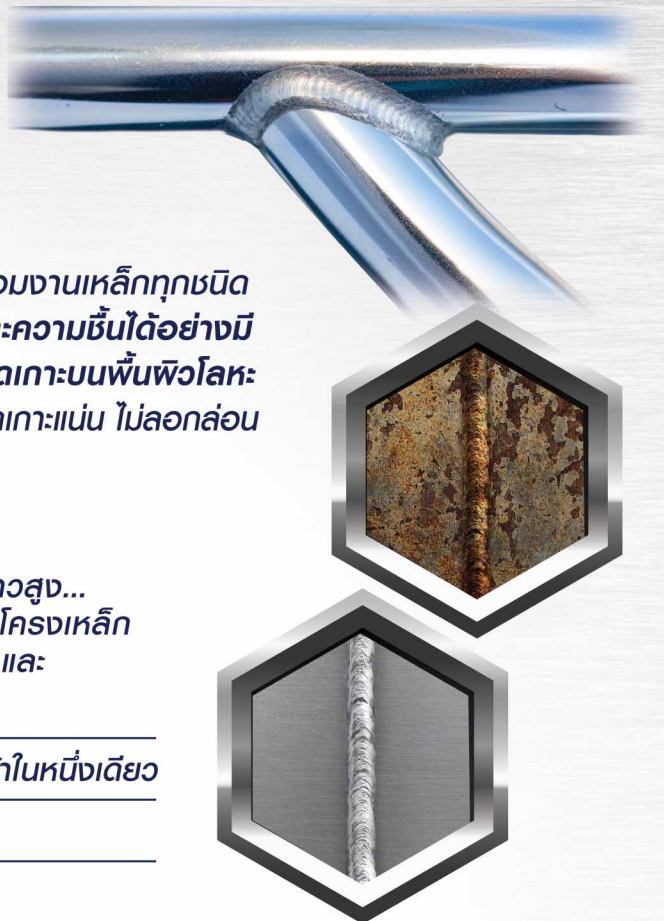

GM000

Flat Silver



GM111

Flat Black



โทเบ สีสเปรย์พ่นกัลวาไนซ์ 2 IN 1

วิธีการใช้ / Direction for use

1. พื้นผิวที่พ่นต้องสะอาดแห้ง ปราศจากสนิม ฝุ่น และคราบไขมัน
2. ก่อนใช้ควรเขย่าสีให้ทั่ว จนเสียงลูกแก้วดังสม่ำเสมอ (ประมาณ 2 นาที) ในขณะที่พ่น ควรเขย่ากระป๋องเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันผงสีนอนก้น
3. พ่นให้ห่างจากสิ่งที่จะพ่น 1 ฟุต โดยประมาณ
4. เพื่อให้ได้ชั้นงานที่ดี ควรพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกพ่นบางๆ ปล่อยให้แห้งประมาณ 10 นาที แล้วจึงพ่นทับครั้งที่ 2
5. เมื่อใช้งานเสร็จ ก่อนจะเก็บกระป๋องสเปรย์ ควรทำความสะอาดหัวพ่น โดยคว่ำกระป๋อง กดที่หัวฉีดพ่นลมเปล่าๆ ออกเล็กน้อยเพื่อป้องกัน หัวฉีดอุดตัน

1. Clean surface thoroughly to be free from rust, dirt and grease.
2. Shake can thoroughly 2 minutes before using and shake periodically during spray.
3. Spray from a distance (1 foot). Spray thin coat from side to side of object.
4. Allow at least 10 minutes for the first coat to dry before spraying the second coat.
5. After use, turn can upside down and press spray head to clean the spray nozzle.

หมายเหตุ: สีที่แสดงบนหน้าจออยู่ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark : Colors on screens might differ from TOA Fandect due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555 โทรสาร : 0 2312 8927

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trat Road, Bangsaothong Sub-District, Bangsaothong District, Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน / Certified

ISO

9001 ▪ 14001
45001 ▪ 50001
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com